


| | |
|----------|-----------------|
| Справ. № | Перв. применен. |
| | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

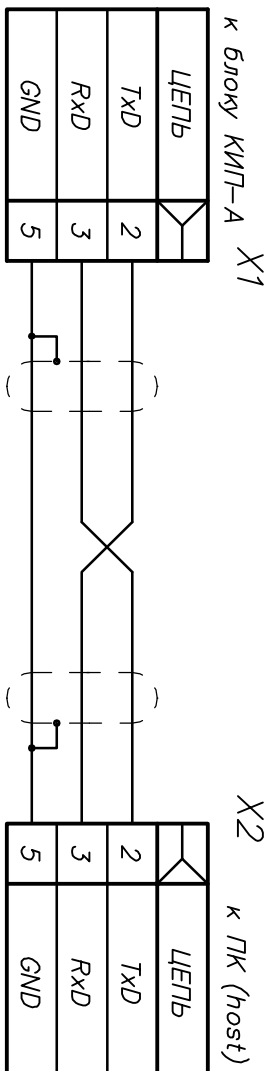

1. Монтаж вести кабелем типа ГТР2-26-SR5 или аналогичным.
2. Длина кабеля до 12 м.
3. Соединтели X1, X2 – розетка типа DV-9F
4. X1 – к разъему X1 блока КИП-А2(3), X2 – к разъему COM – порты

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| ИВНЦ 4.113.001-03 Э4 | | | |
| Имен. лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разработ | Егорова С. В. | | 13.05.08 |
| Проект | | | |
| Технича. | Трапачин В. Н. | | 13.05.08 |
| Начерт. | | | |
| Умб. | Защитов Д. С. | | 13.05.08 |
| Схема электрическая | | Лист | Масса |
| кабель КИП-А (RS-232) | | 01 А | Местов |
| | | Лист 1 | Листов 1 |
| | | ООО "НПФ "Специальные технологии" | |