


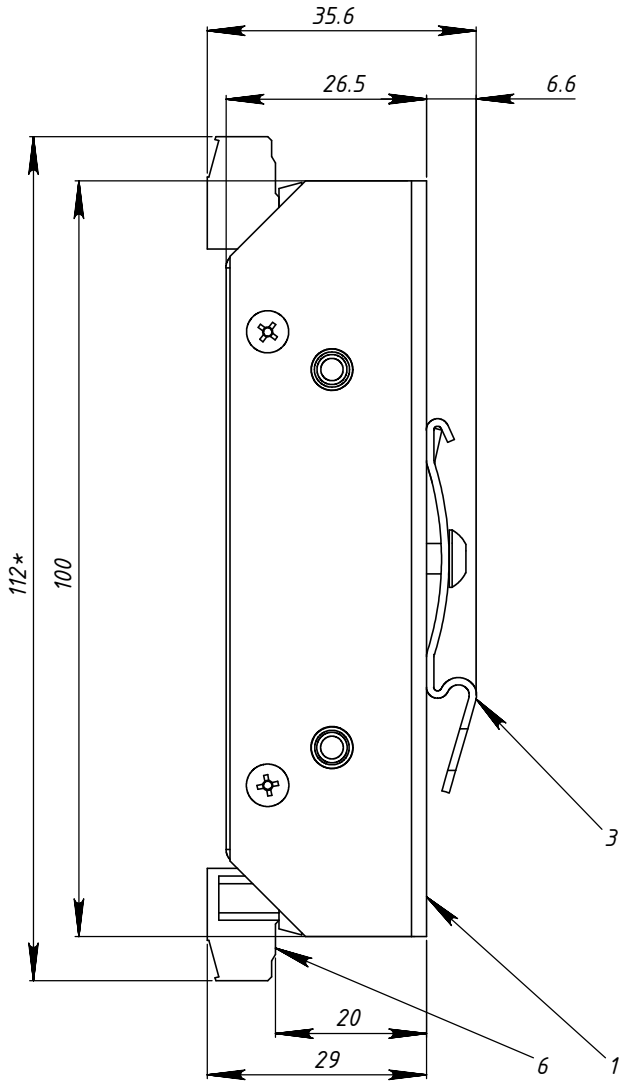


1. Основание корпуса;
2. Крышка корпуса;
3. Клипса для DIN-рельса
4. Клеммы RS-485;
5. Клеммы питания блока;
6. Клеммы подключения датчиков;
7. Переключатель адреса;
8. Перемычка резистора 120 Ом RS-485
9. Индикатор режима работы, Mode;
10. Индикатор связи с ведущим, Host;
11. Индикатор связи с датчиками, Slave

1. H12, h12
2. Размеры для справки

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ИВНЦ.7113005.004-04 ГБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Егоров С.Е. | | 29.11.12 | КИП-Б.4 четреж габаритный | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | А | 203.91 | 1:1 |
| Т.контр. | | Таратин В.Н. | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Нач. КБ | | | | | КИП-Б.4.XX.02.02.02 крепление на DIN-рельс | ООО "НПФ "Спецтехнологии" | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | Зайцев Д.С. | | | | | | |

Копировал

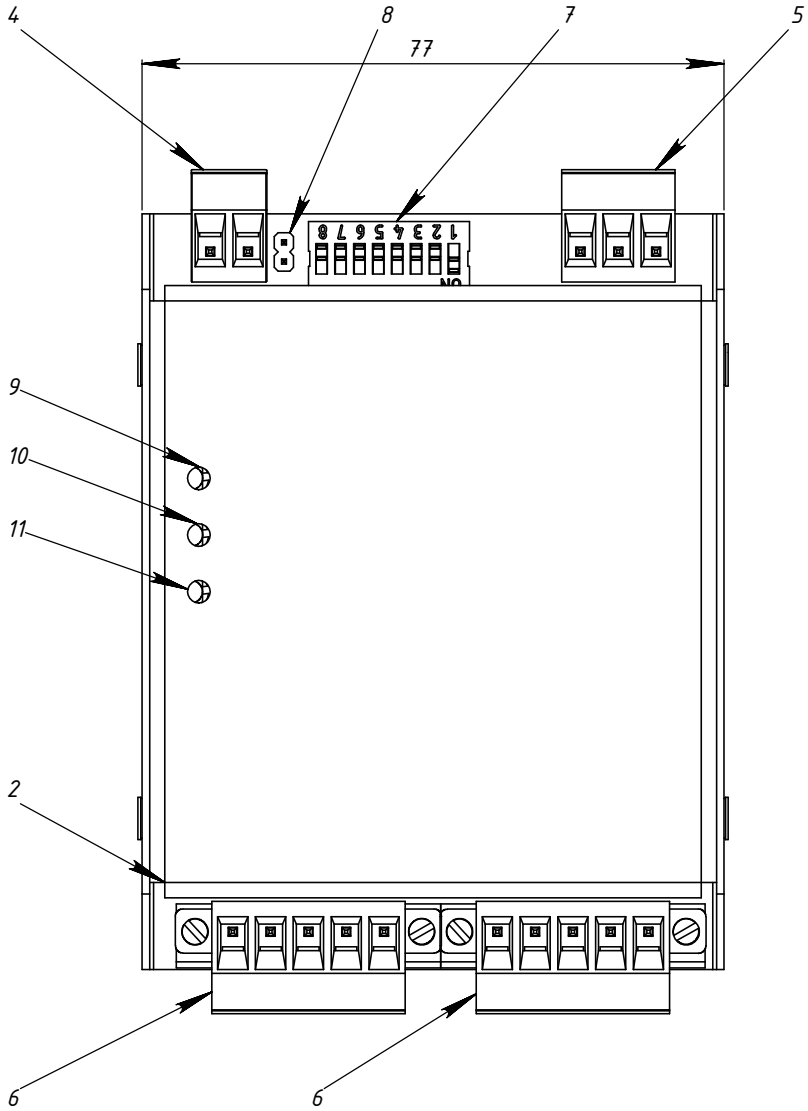Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ИВНЦ7114005.004-04__ГБ__КИП-Б.4.XX.02.02.02